



SLAGGRINDAR ROBUST

Robust Industri Slaggrind är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 12 m bred som dubbelbladiga grindar. De har samma marknadsledande teknik som gör Demex slaggrindar till Skandinaviens bästa slaggrindar, enligt våra kunder.

Problemfri drift

- Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EAS OPEN gångjärnssystem

Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende

- Stålrämskonstruktion av 60x60 fyrkantprofiler med fyllning av 20x20 fyrkantprofiler som standard
- Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att matcha stängelsystem som används
- Slaggrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
- Alla slaggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
- Slaggrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön (OG), Mörkgrön (MG) och Svart (SV)


Säkerhet enligt standard

- Automatiskt manövrerade slaggrindar är utrustade med klämskydd och nödstopp som standard
- Fotoceller, fordonsdetektor, varningslampor och trafikljus kan monteras



PRODUKT FINESS

"Ekonomisk grind enligt nordisk standard. Kan öppnas 180 eller 90 grader. Gjuts ner eller bultas fast med fotplattor".

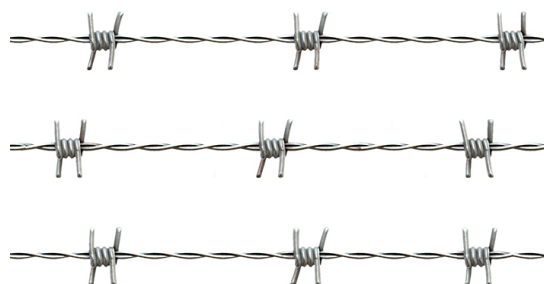

Taggråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 

